

SERIE NEW MINIPUMP



BOMBA AUTOASPIRANTE/SELF-PRIMING PUMP/POMPE AUTO-AMORÇANTE



- Electrobomba autoaspirante para piscinas, con prefiltro incorporado.
- Prefiltro con tapa de policarbonato transparente, que permite observar fácilmente el estado del cesto prefiltro. Sistema de cierre roscado, asegurando el perfecto ajuste de la tapa.
- Cuerpo bomba fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, resistente a los productos químicos de la piscina, garantizando así una larga y excelente duración.
- Tapa cuerpo bomba y difusor en Noryl. Turbina de Noryl con eje de acero inoxidable.
- Sello mecánico de grafito y cerámica.
- Eje del motor fabricado en acero inoxidable AISI 316L.
- Motor cerrado, completamente silencioso, con protección IP-55, a 2.850 r.p.m. Tensión de alimentación monofásica a 230V-50Hz.
- Bajo pedido, posibilidad de 60Hz.
- Conexiones de aspiración e impulsión a 2 1/4" para manguitos de Ø 50 mm.
- Manguitos incluidos con la bomba.

- Self-priming electric pump for swimming pools, with built-in pre-filter.
- Pre-filter with transparent lid in polycarbonate which allows easy observation of the pre-filter basket. The pre-filter is closed by means of a thread, ensuring the perfect adjustment of the lid.
- Pump body made in polypropylene reinforced with fibreglass, resistant to the chemical products in the swimming pool, guaranteed to last a long time.
- Pump body lid and diffuser in Noryl. Impeller in Noryl with shaft in stainless steel.
- Mechanical seal in graphite and ceramics.
- Motor shaft manufactured in stainless steel AISI 316L.
- Enclosed motor, totally silent, with IP-55 protection, at 2.850 r.p.m. Tension of mains feed at 230V-50Hz single-phase.
- Possibility of 60Hz upon request.
- Connections of suction and return at 2 1/4" for Ø 50 mm bush connections.
- Bush connections included with the pump.

- Electropompe auto-amorçante pour piscines, équipée d'un pré-filtre.
- Pré-filtre avec couvercle transparent en polycarbonate, ce qui permet l'observation facile du panier pré-filtre. Système de fermeture fileté, en assurant l'ajustement parfait du couvercle.
- Corps de pompe en polypropylène renforcé avec fibre de verre, résistant aux produits chimiques de la piscine, ce qui garantit une excellente durée.
- Couvercle du corps de la pompe et diffuseur en Noryl. Turbine en Noryl avec arbre en acier inoxydable.
- Joint d'étanchéité en graphite et céramique.
- Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.
- Moteur fermé, absolument silencieux, avec protection IP-55, à 2.850 r.p.m. Tension d'alimentation monophasée à 230V-50Hz.
- Possibilité de 60Hz sous commande.
- Connections d'aspiration et refoulement à 2 1/4" pour manchons de Ø 50 mm.
- Manchons inclus avec la pompe.

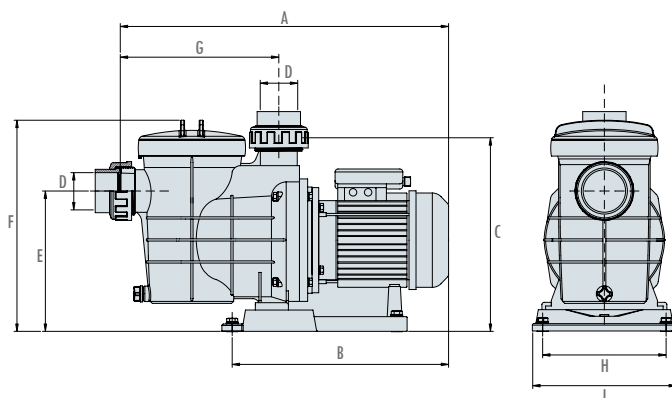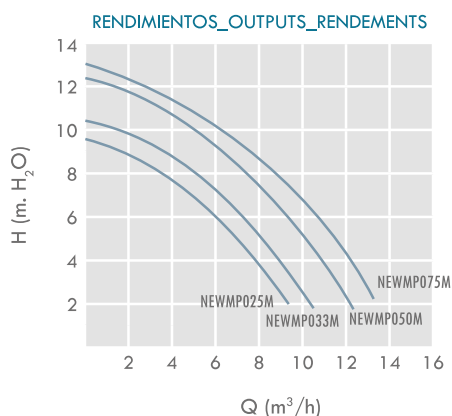

CÓDIGO_CODE	POTENCIA_POWER PUISSANCE		DIMENSIONES_DIMENSIONS									PESO BRUTO_WEIGHT GROSS_POIDS BRUT	VOLUMEN VOLUME
	kW	CV	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	
NEWMP025M	0,20	1/4	438	292	260	Ø50	180	274	208	168	199	8	0,033
NEWMP033M	0,25	1/3	438	292	260	Ø50	180	274	208	168	199	8	0,033
NEWMP050M	0,37	1/2	438	292	260	Ø50	180	274	208	168	199	8,8	0,033
NEWMP075M	0,55	3/4	438	292	260	Ø50	180	274	208	168	199	8,8	0,033